

MediaNav (LG)

Caméra - Interface vidéo pour Renault / Opel / Dacia



Installation du standard:

Soyez prudent lors du déverrouillage des câbles plats. Faire ne pas utiliser des tournevis, etc. pour déverrouiller!

Après avoir correctement installé les câbles plats, fixez la carte de commutation derrière le boîtier du moniteur à l'aide des vis fournies.

* Le panneau avant des systèmes MediaNav (LG) peut être différent, selon la marque / le modèle de la voiture.


Entrées vidéo nécessaires actives comme suit:

- CAM: interrupteur DIP 5 vers le bas
- AV1: interrupteur DIP 2 vers le bas
- AV2: interrupteur DIP 3 vers le bas



* Le commutateur DIP 1,4,6,7,8 doit être configuré (non utilisé).

Entrées caméra / vidéo:

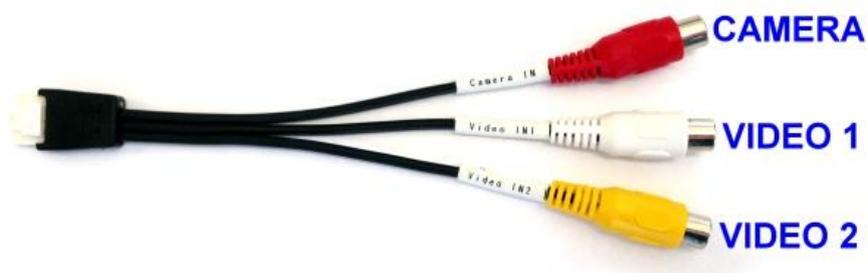


Jaune + rouge: + 12V selon. Noir:

sol

Vert: + 12V inverse

Blanc: en option (+ 12V, passer d'OEM à AV1 / AV2)

Gris: NC

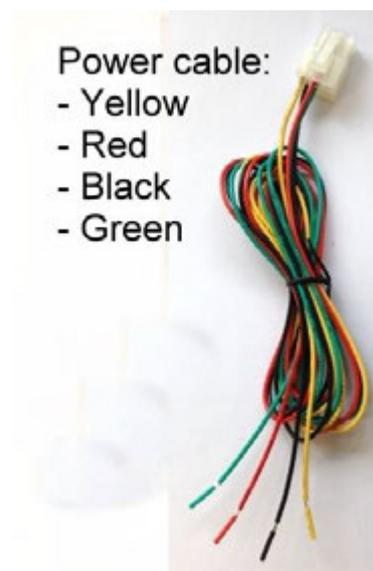

Paramètres du menu de l'interface: •

L'installateur peut utiliser les 3 touches MENU, BAS, HAUT sur la boîte d'interface (inférieure ou latérale) pour modifier les paramètres d'image externe (caméra) si nécessaire.



Exemple d'installation:

