

INSTALLATION



Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Installation - étapes 1-3



1. Avant de commencer l'installation, ouvrez le dessus et les fenêtres, coupez complètement le contact et tirez la clé! Retirez les guides d'air avec une pièce de monnaie (quart de tour dans le sens antihoraire). a multimédio à votre portée




2. Pour les étapes suivantes, vous aurez besoin d'un Torx T-20 et d'une clé Torx T-30. Retirez les bases des guides d'air (3 vis Torx chacune) et mettez soigneusement toutes les pièces de côté pour ne pas rayer les surfaces en verre plexi.



3. Desserrez soigneusement le couvercle du hautparleur central avec un couteau à mastic ou un outil en plastique souple, puis tirez vers le haut.

Installation - étapes 4-6

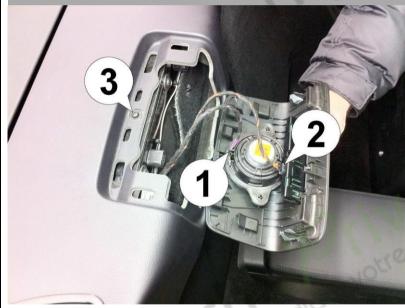

4. Inclinez le couvercle du haut-parleur vers l'avant et débranchez les deux fiches du haut-parleur (1) et de l'aide au stationnement (2), le cas échéant. Retirez la vis Torx (3) au milieu.

Te multimédia à votre portée

imédio à votre portée



5. Retirez les deux supports de tapis ronds (1) et (2) en les tournant dans le sens antihoraire. Retirez la poche (3) en la séparant par le haut tout en tirant doucement vers l'avant de la voiture et vers le haut. Retirez tout le couvercle de l'arceau de sécurité (4) en tirant fort vers le haut, mais faites attention, les deux haut-parleurs doivent être déconnectés ensuite! Les fils sont TRÈS COURTS!



5a. Facultatif: retirez l'ensemble haut-parleur des deux côtés. Utilisez un outil de levier en plastique et retirez-le soigneusement.

Te millimédia à votre portée



5b. Facultatif: Débranchez le connecteur du fil d'enceinte à cette étape des deux enceintes afin de faciliter le levage du couvercle de l'arceau de sécurité à l'étape 7.



nédio à votre portée 6. Débranchez les petites fiches noires (1) des deux haut-parleurs.

To multimédia à votre portée

Installation - étapes



7. Déplacez le couvercle de l'arceau de sécurité vers l'avant et posez-le à l'envers sur le dessus des appuie-



Le multimédio à

8. Tirez les deux barres de tapis (1) vers le haut, puis pliez toute la section centrale du tapis vers le bas.

To multimédia à votre portée



9. Retirez maintenant les deux vis torx argentées (1) des deux côtés, puis desserrez les 10 vis torx (2) en bas (dévissez environ 1/2 pouce), mais ne les retirez pas. Enfin, retirez les 12 vis torx (3) sur le dessus.

Timédio à votre portée

Installation - étapes 10-12



10. Inclinez le bouclier en métal noir vers l'avant.

To multimedia a votre portée




11. L'unité de commande du toit ouvrant se trouve sous l'arceau droit.




media à votre portée 12. Débranchez la fiche gauche (1) du contrôleur supérieur.

To rive portee

Installation - étapes 13 à 15

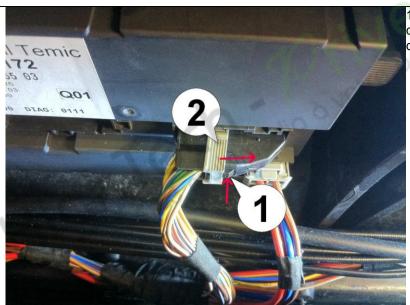

13. Débranchez la fiche droite en poussant la languette de verrouillage (1) tout en basculant le levier (2) vers la droite.

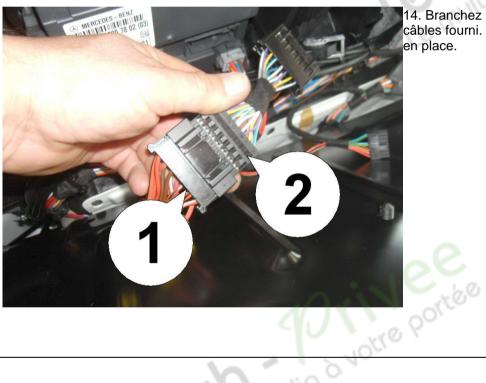

Le multimédia à

14. Branchez la fiche (1) sur la prise (2) du faisceau de câbles fourni. Assurez-vous qu'il s'enclenche solidement en place.

Te millimédia à votre portée




15. Insérez la fiche à l'autre extrémité de l'adaptateur de câblage dans le contrôleur supérieur.

Installation - étapes 16-18



16. Branchez l'autre fiche retirée précédemment (1) avec la prise correspondante sur le faisceau (2). Assurez-vous que le levier de verrouillage gris remonte et se verrouille en place.

Timedio à votre portée

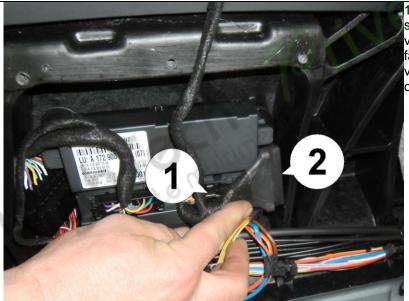

17. Insérez maintenant l'autre fiche (1) dans le contrôleur supérieur, en vous assurant également que le levier de verrouillage se verrouille en place. Faites tourner le faisceau de câbles et rangez les connecteurs dans le vide juste à droite du boîtier de commande supérieur, comme illustré ici (2).



hédio à votre portée 18. Connectez le module SmartTOP au faisceau de câbles et rangez-le dans le vide juste à gauche du contrôleur supérieur (1). Appuyez maintenant une fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande et vérifiez la LED verte sur le module. Il devrait clignoter, indiquant une installation correcte. Nous vous recommandons de connecter et de laisser le câble USB comme indiqué dans les étapes suivantes, pour accéder plus facilement au module via un ordinateur portable plus tard.

A Votre portée

nstallation - Étapes 19-21



19. Le câble USB peut être installé parallèlement aux faisceaux de câbles existants. La poche semble être un endroit idéal pour cacher la prise USB. Remettez en place et serrez toutes les vis Torx et repliez le tapis. Réinsérez les deux barres de tapis et fixez à nouveau les deux couvercles ronds.

20. Lors du remontage des pièces, n'oubliez pas de connecter les haut-parleurs et assurez-vous que le joint en caoutchouc (1) est au-dessus du bord en plastique du couvercle de l'arceau de sécurité, comme illustré.

21. Le câble USB (1) peut être acheminé du milieu du couvercle de l'arceau de sécurité vers le bas dans la poche, où il est hors de vue, mais facilement accessible, au cas où le module doit être configuré ou mis à jour via un ordinateur portable.



Te multimédia à votre portée

FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

- Lorsque le contact est sur ON: La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.
- Lorsque le contact est coupé: la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).
- Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis , le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.
- Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.

A Christine dio à votre portée