INSTALLATION

smartTOP

Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

Installation - étapes 1-3

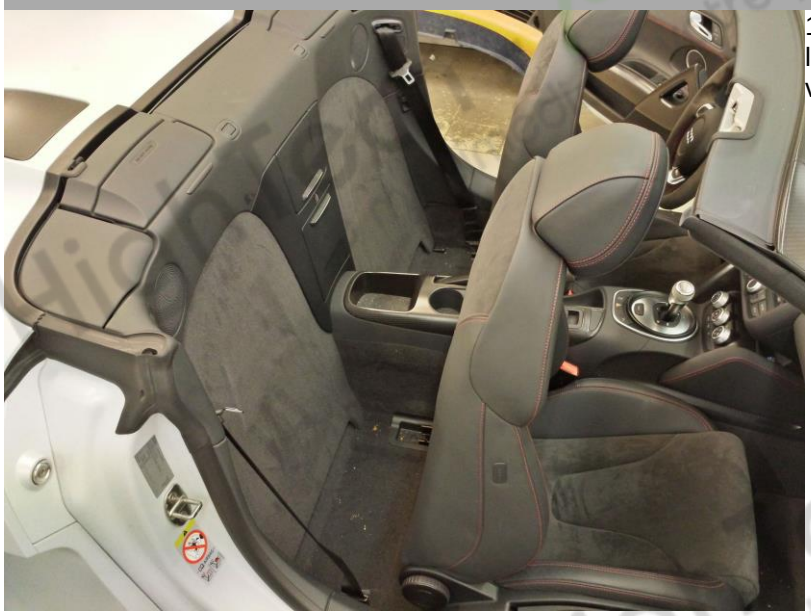

1. Coupez le contact et tirez la clé avant l'installation! Déplacez les sièges et les dossiers à fond vers le haut.

2. Retirez les deux housses de moquette derrière les sièges. Saisissez la fente ci-dessous et tirez fermement vers l'avant.

3. Les quatre œillets en caoutchouc (1) et les deux fermetures à pression (2) qui maintiennent le couvercle en place sont visibles sur cette image.

Installation - étapes 4-6

4. Retirez la plaque de couverture au milieu en la tirant. Il est également maintenu en place par des verrous à enclenchement.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

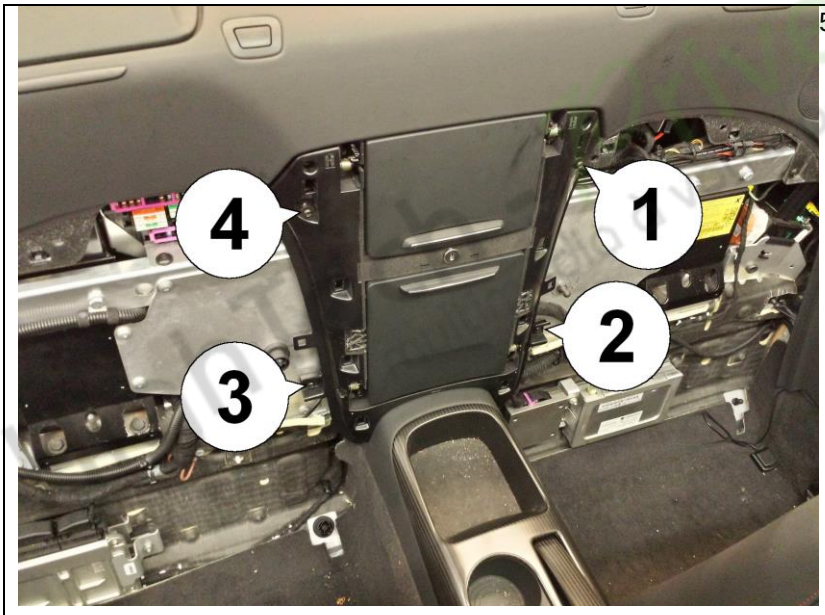

5. Retirez les quatre vis Torx.

6. Ouvrez le compartiment de rangement supérieur et retirez la vis Torx à l'intérieur.

Installation - étapes 7-9

7. Retirez la console. Afin d'obtenir suffisamment de marge de manœuvre, le capot supérieur doit être tiré vers le haut tout en tirant doucement sur la pièce de console.

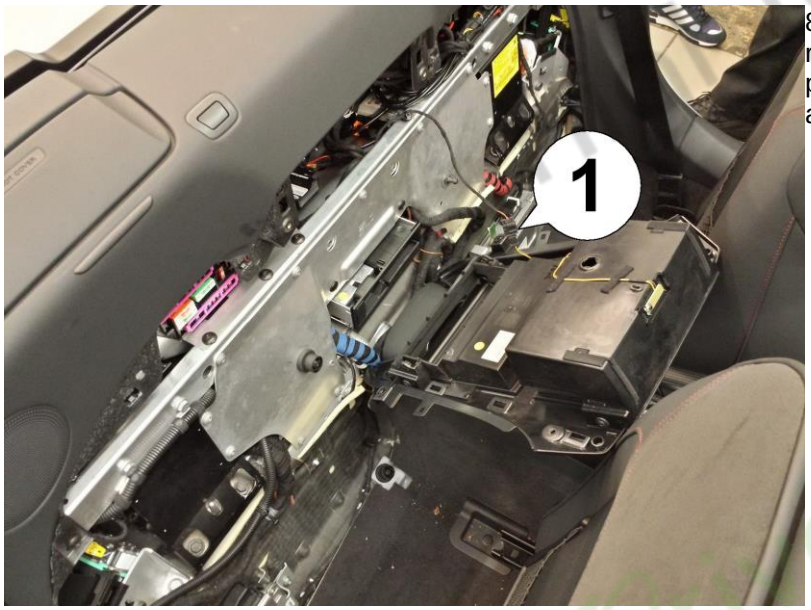

8. Débranchez la fiche de l'éclairage du compartiment de rangement. Retirez ensuite toutes les vis Torx autour de la plaque arrière en aluminium argenté. Retirez la plaque arrière.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

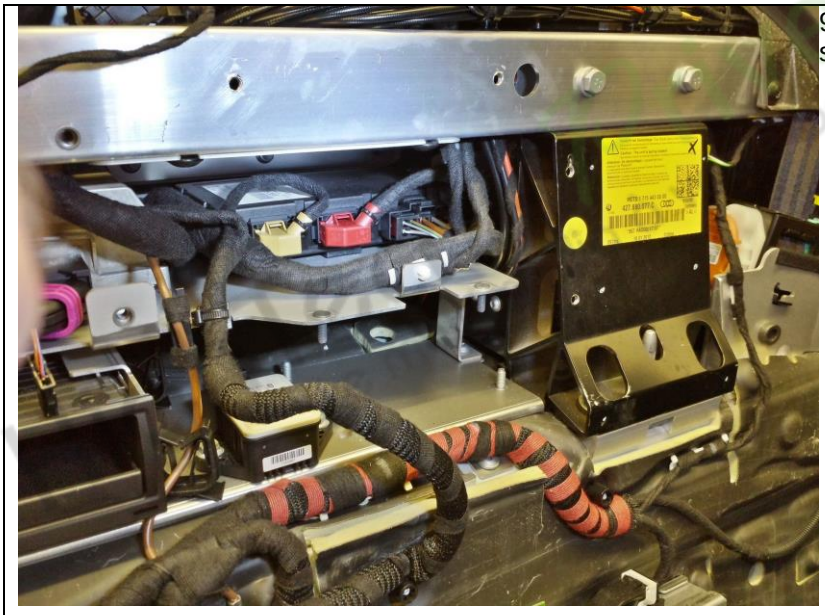

9. Derrière la plaque se trouve le boîtier de commande supérieur. Il a une prise jaune, rouge et noire qui y va.

Installation - étapes 10-12

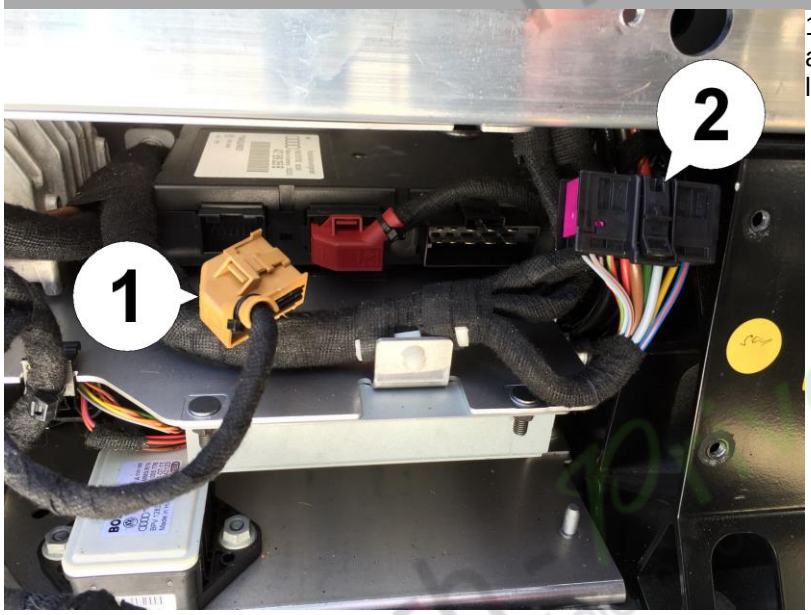

10. Débranchez les bouchons jaune (1) et noir (2) en appuyant fortement sur les leviers de verrouillage tout en les tirant tout droit.

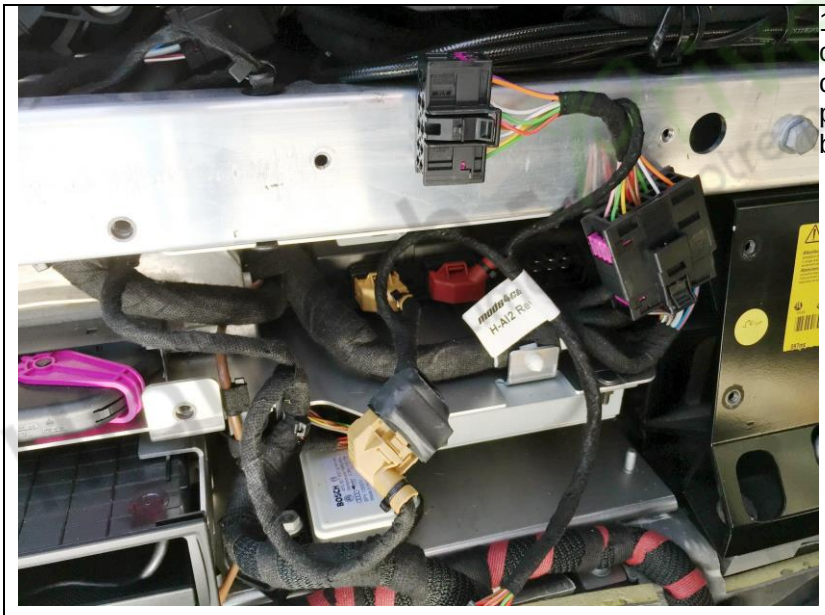

11. Connectez la fiche jaune du faisceau de modules au contrôleur supérieur et la fiche jaune d'origine à la prise correspondante sur le faisceau. Faites de même avec la prise noire. Assurez-vous que tous les connecteurs sont bien en place.

12. Rangez tous les connecteurs dans l'espace creux devant le boîtier de commande supérieur.

Installation - étapes 13 à 15

13. Connectez le module SmartTOP à la fiche à 16 voies à l'autre extrémité du faisceau. Appuyez brièvement sur le bouton de déverrouillage de la télécommande pour réveiller le système et vérifier la LED verte sur le module. Il devrait clignoter lentement. N'oubliez pas de configurer les paramètres du module conformément à notre manuel d'utilisation et de programmation. Utilisez l'autocollant velcro fourni pour fixer le module dans n'importe quel espace ouvert sur les "étagères" en aluminium illustrées.

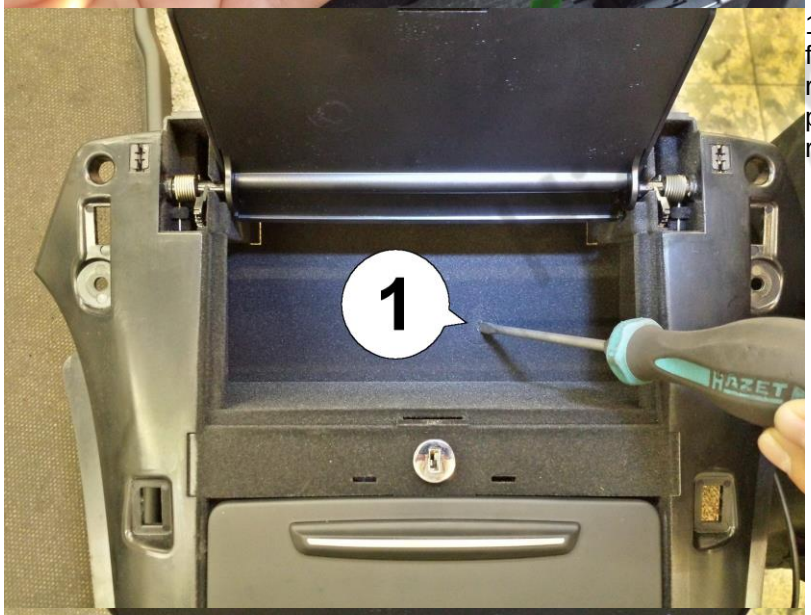

14. Facultatif mais recommandé: installez le câble USB fourni avec le module dans la voiture. La petite ouverture ronde pour le mécanisme supérieur d'urgence est parfaitement située pour cela. Retirez le petit capuchon rond.

15. Faites passer le câble USB dans l'ouverture et connectez-le au module. De cette façon, il sera accessible pour les mises à jour ultérieures du firmware ou la configuration du module via un ordinateur portable. Remettez tout en place et configurez le module conformément à notre manuel d'utilisation et de programmation.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

• **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.

• **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).

• **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis** , le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.

• **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée