INSTALLATION

smartTOP

Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

Installation - étapes 1-3

1. **IMPORTANT: Coupez le contact et retirez la clé avant l'installation!** Ouvrez le haut à mi-chemin de la "Position de service", comme indiqué, pour accéder à la zone de moquette en dessous.
AVERTISSEMENT: NE JAMAIS essayer de déplacer manuellement les deux volets mécaniques (1) sur les côtés du couvercle. Cela endommagera le mécanisme très sensible et nécessitera une visite chez le concessionnaire pour être réparé.

2. Retirez les capuchons à vis (1) des deux côtés, puis soulevez le panneau de moquette.

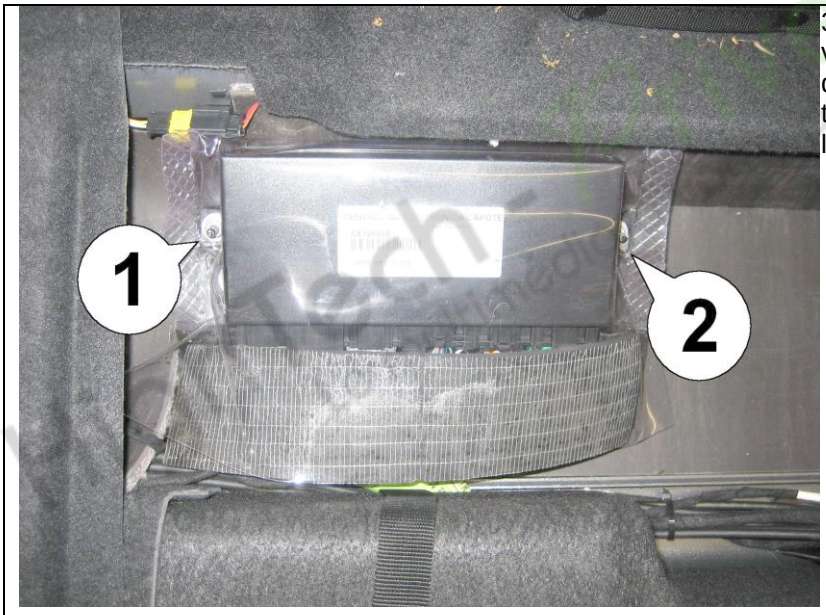

3. Sous le panneau du côté conducteur (gauche) de la voiture se trouve le boîtier de commande du toit décapotable. Il est monté sous un couvercle en plastique transparent. Retirez les deux écrous (1 et 2), puis retirez le couvercle en plastique.

Installation - étapes 4-6

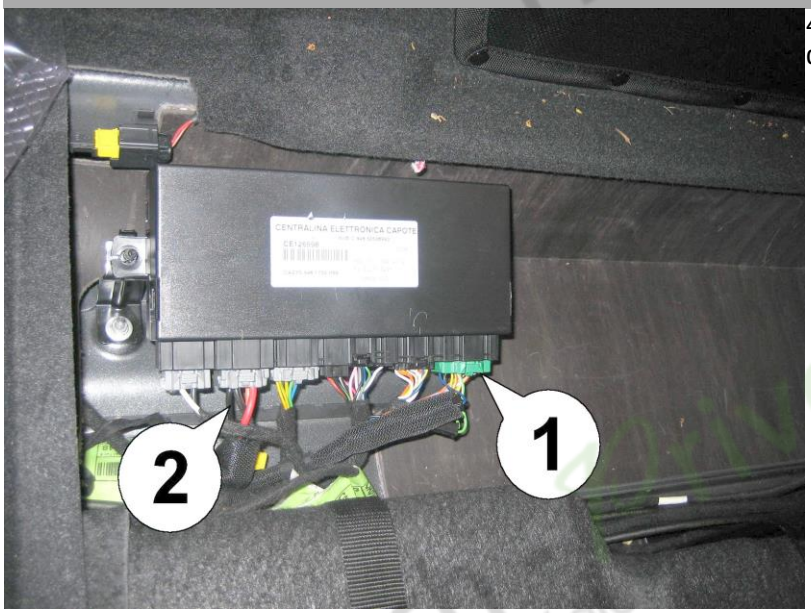

4. Repérez la prise (verte) la plus à droite (1) et la deuxième prise à gauche (2).

5. Retirez les bouchons gris et vert. Ils sont fixés en place avec des mécanismes de verrouillage. Regardez les mêmes fiches sur le faisceau de modules pour comprendre où appuyer pour déverrouiller.

6. Connectez les fiches d'origine aux prises correspondantes sur le faisceau de câbles. Assurez-vous qu'ils se verrouillent en place. Une certaine force peut être nécessaire pour s'assurer que les fiches vont jusqu'au bout dans les prises.

Installation - étapes 7-9

7. Connectez les deux fiches du faisceau au contrôleur supérieur. Assurez-vous également que les deux se verrouillent en place en toute sécurité.

8. Connectez le module smartTOP à la prise noire du faisceau. **À ce stade, vérifiez l'installation en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. La LED du module devrait CLIGNOTER lentement pour indiquer une installation réussie.**

9. Insérez le module smartTOP avec le contrôleur de capote dans le sac en plastique et fixez-le avec les écrous retirés précédemment. Remettez le couvercle en moquette et serrez les bouchons à vis. Nous vous recommandons de connecter le câble USB et de le laisser dans un endroit accessible pour faciliter les mises à jour et la configuration du module via un ordinateur portable.

FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

• **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.

• **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).

• **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis** , le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.

• **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.