


Schéma d'installation du CarPlay sans fil pour Maserati/Dodge/Chrysler/Fiat



L'adaptateur AUX se branche sur le port AUX du compartiment de l'accoudoir

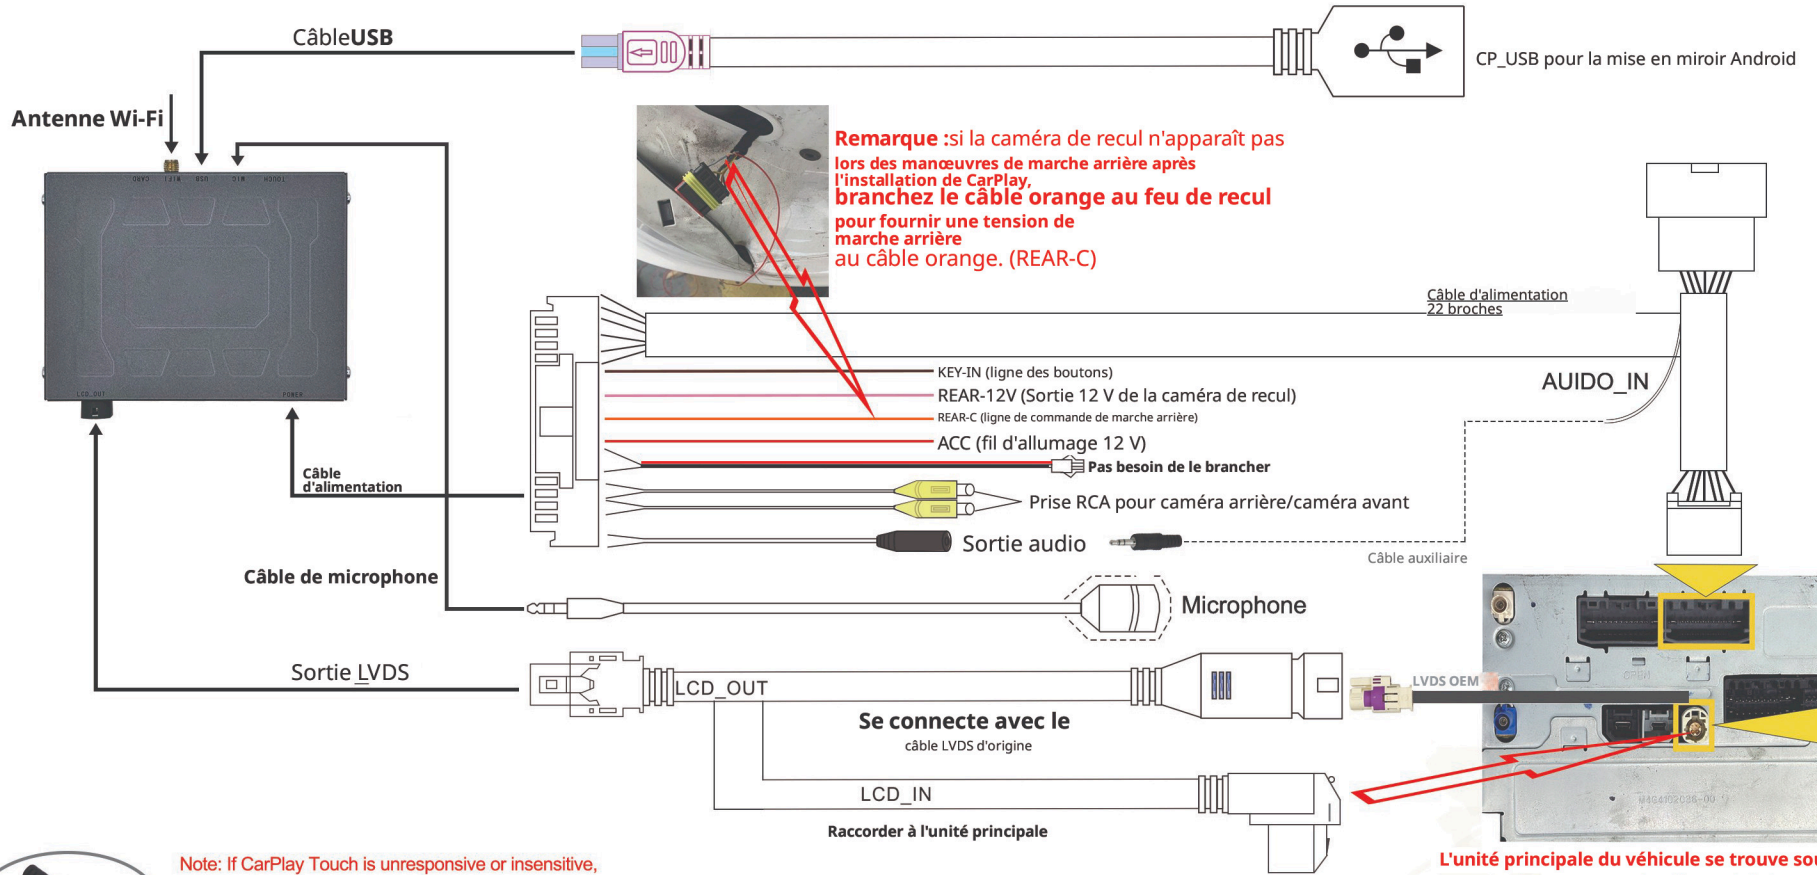

Note: If CarPlay Touch is unresponsive or insensitive,

Remarque : si CarPlay Touch ne répond pas ou ne réagit pas, activez le commutateur DIP n° 2, puis débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Lorsque le réticule de calibrage apparaît à l'écran, appuyez au centre de celui-ci. Répétez cette opération jusqu'à ce que le calibrage soit terminé, puis appuyez sur « OK ». Une fois le calibrage terminé, remettez le commutateur DIP n° 7 dans sa position initiale (désactivé).

Commutateur DIP	État	Description
2	ON	Correction tactile
	OFF	DÉSACTIVÉ après correction
4	ON	Ligne de repère inversée DÉSACTIVÉE
	OFF	Ligne de guidage inversée activée
8	ON	Caméra d'origine
	OFF	Caméra de rechange

1, 3, 5, 6, 7 : aucune fonction, OFF par défaut.



Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

