

MediaNav (LG)

Caméra - Interface vidéo pour Renault / Opel / Dacia



Installation du tableau de bord :

Faites attention lorsque vous déconnectez les câbles plats. N' utilisez pas de tournevis ou d'autres outils pour les déconnecter !

Une fois les câbles plats correctement installés, fixez le tableau de commande derrière le boîtier de l'écran à l'aide des vis fournies.

***La façade des systèmes MediaNav (LG) peut varier en fonction de la marque et du modèle de voiture.**

Activez les entrées vidéo nécessaires comme suit :

- **CAM : commutateur DIP 5 en position basse**
- AV1 : commutateur DIP 2 en position basse
- AV2 : commutateur DIP 3 en position basse

* Les commutateurs DIP 1, 4, 6, 7 et 8 doivent être configurés (non utilisés).




Entrées caméra / vidéo :



+12 V acc.
Jaune + rouge : +12 V a
Noir : masse
Vert : +12 V marche arrière
Blanc : en option (+12 V, commutation de l'équipement d'origine vers AV1 / AV2)
Gris : n.c.

Câble d'alimentation :

- Jaune
- Rouge
- Noir
- Vert

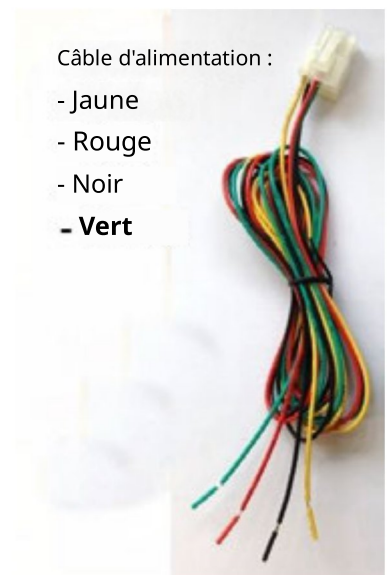

Paramètres du menu de l'interface :

L'installateur peut utiliser les 3 touches MENU, BAS, HAUT situées sur le boîtier d'interface (en bas ou sur le côté) pour modifier les paramètres d'image externes (caméra) si nécessaire.



Exemple d'installation :

