

Opel R4.0 / Navi 4.0 **TOUT-EN-UN**

Interface vidéo pour caméra

Compatible avec les modèles d'autoradio/GPS
à écran LCD : LC7F / LN7F



Vérifiez le modèle d'écran LCD avant l'installation



Retirez le cache



Déverrouillez l'écran LCD avec précaution



Débranchez l'écran LCD avec précaution




Retirez le cadre métallique de l'écran LCD




Débranchez le câble plat avec précaution



Retirez les « oreilles » du câble d'origine pour le redresser

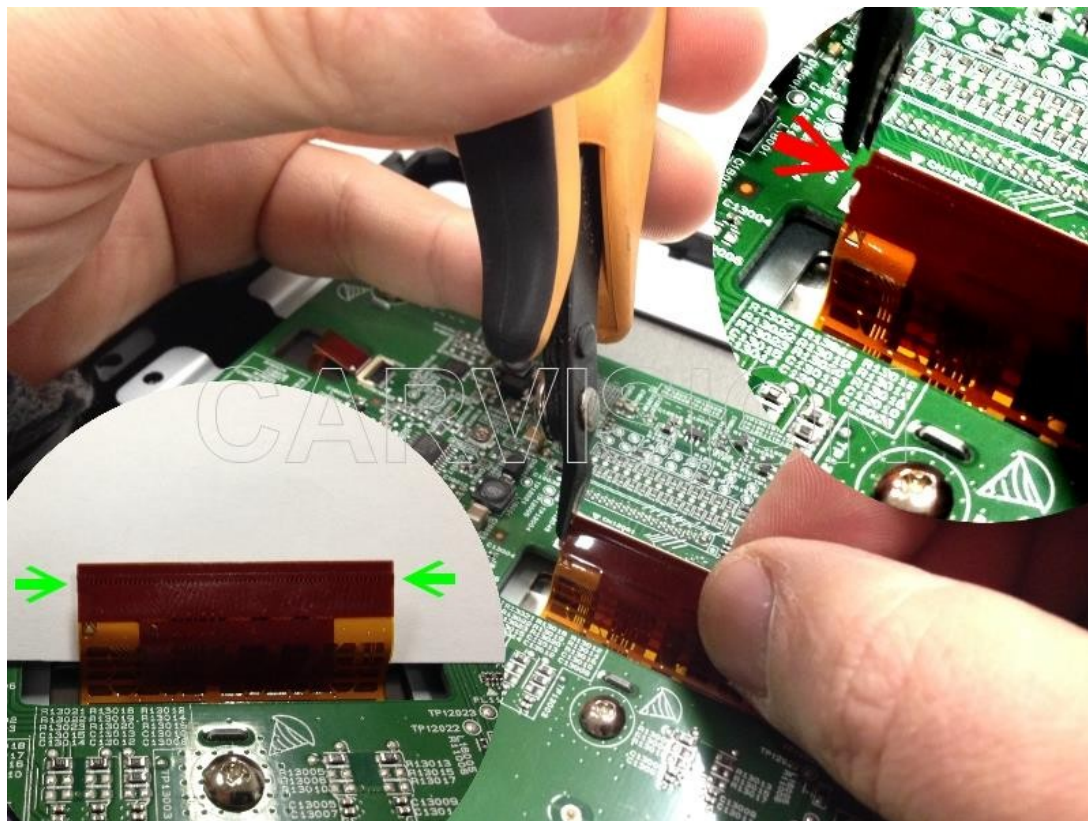

Placez le nouveau cache métallique et fixez le tableau de commande dessus

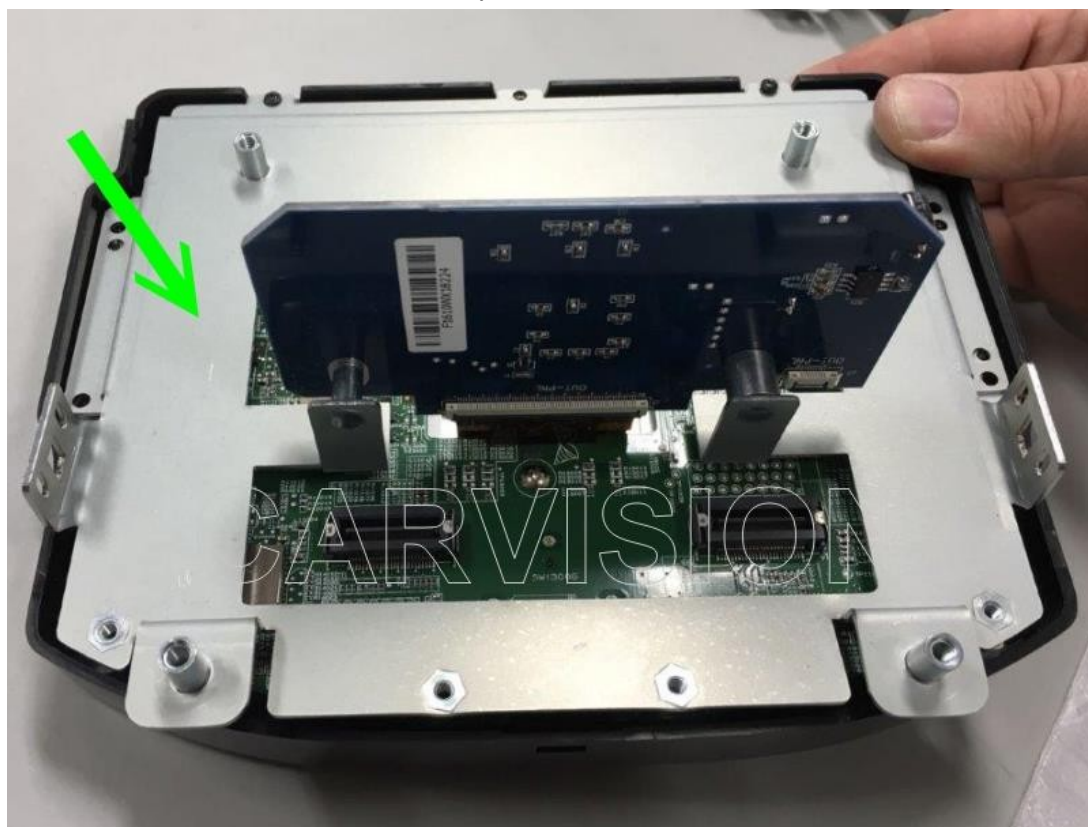

Vérifiez soigneusement toutes les connexions



Remontez l'écran LCD sur l'unité principale et connectez le câble gris provenant du tableau de commande au boîtier d'interface. Fixez le câble gris pour éviter tout problème de connexion

