

Interface vidéo avec caméra OPEL 7 pouces

Compatible avec les autoradios et les écrans LCD autonomes tels que :

Opel Radio R4.0 IntelliLink, modèle LCD : **LC7S**


Opel Navi 4.0 IntelliLink, modèle LCD **LN7S**



Installation :

Derrière l'autoradio, comme illustré ci-dessous.

Câble vidéo : connexion mini-USB.

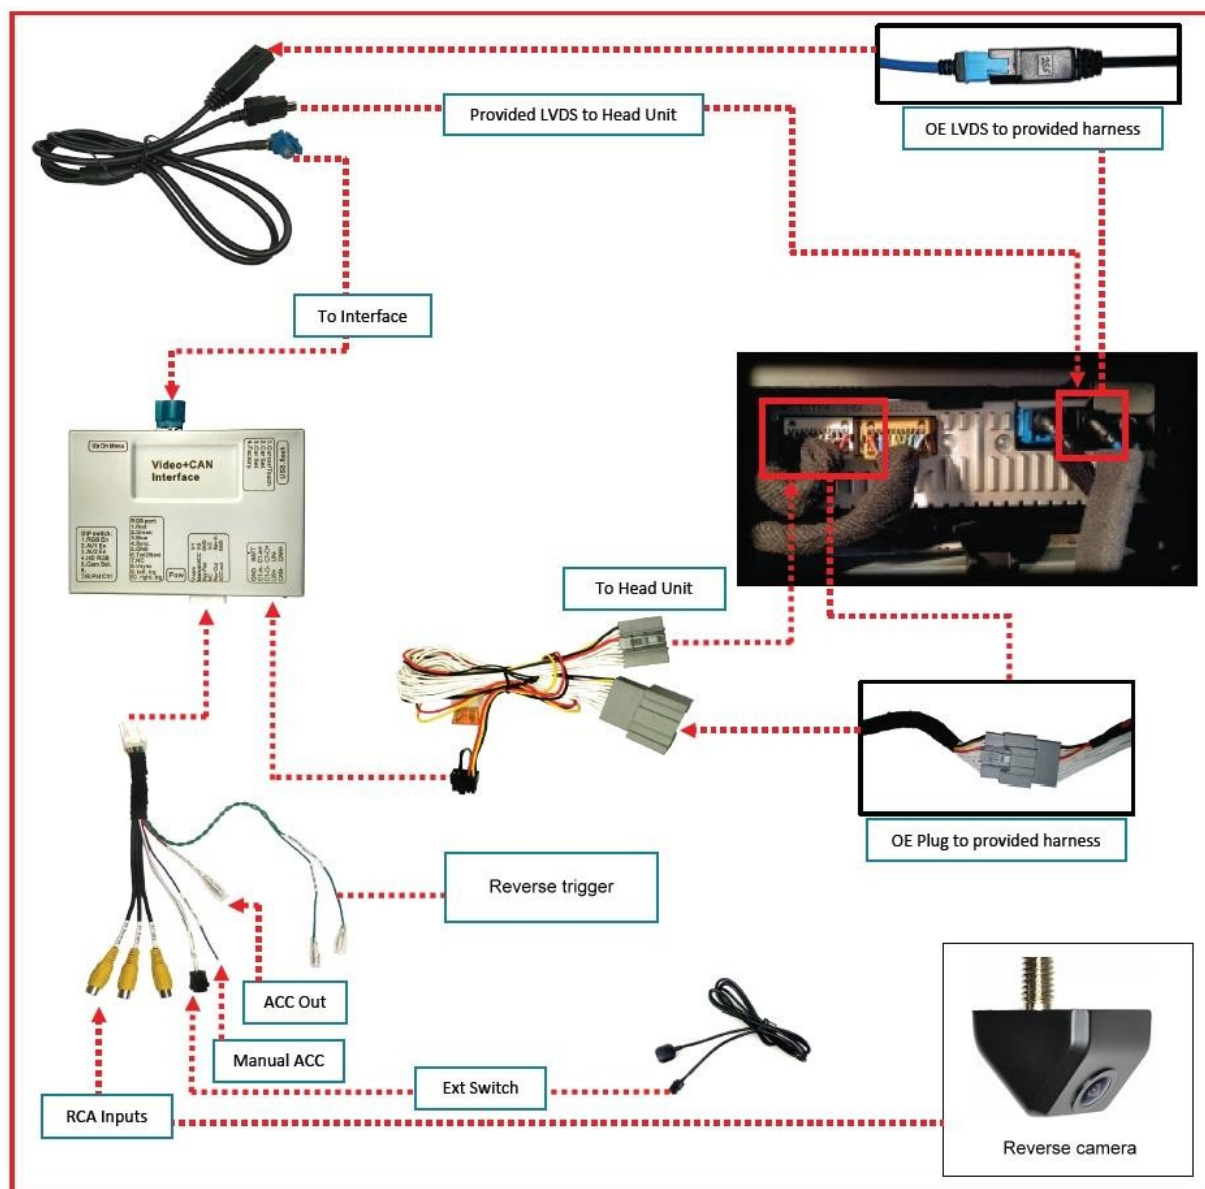

Fil ACC OUT en option : signal d'alimentation 12 V (par exemple pour alimenter la caméra de recul). Fil

ACC manuel en option : uniquement lorsque le CANbus n'est pas connecté, à brancher sur l'ACC 12 V.

Passage de l'écran d'origine aux sources externes :

- Vidéo 1/2 : L'utilisateur peut utiliser un bouton-poussoir externe pour basculer de l'écran d'origine vers des sources vidéo externes.
- CAMÉRA : Lorsque le levier de vitesses est en marche arrière, l'interface bascule automatiquement sur l'entrée de la caméra de recul, généralement détectée par le système CANbus du véhicule.

Malheureusement, il arrive parfois que la marche arrière ne soit pas détectée par le CANbus, car le véhicule peut utiliser des protocoles ou des codes CAN différents. De même, l'affichage des lignes de guidage ne peut pas être garanti.

Dans ce cas, le fil de déclenchement « Reverse-IN » de l'interface doit être connecté au signal analogique des feux de recul, comme indiqué ci-dessous.

Lorsque la marche arrière ne déclenche pas de réaction via le CANbus :

