

MIB 9.2

Manuel d'installation



Nom du produit : CAM-MIB 9,2 pouces




Compatibilité : Compatible avec tous les systèmes VAG

Discover Pro tels que :

Golf, Arteon, Passat, Tiguan, Skoda Superb, etc. à partir de 2017.

Taille de l'écran : Écran 9,2 pouces

Contenu de la boîte :

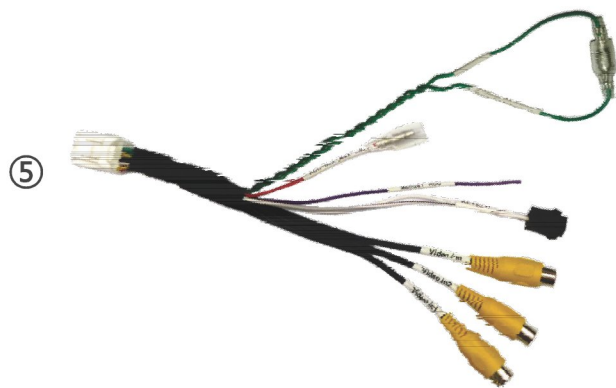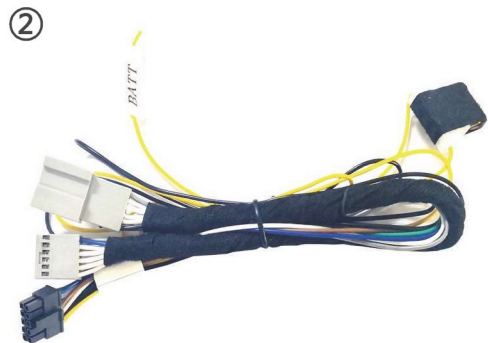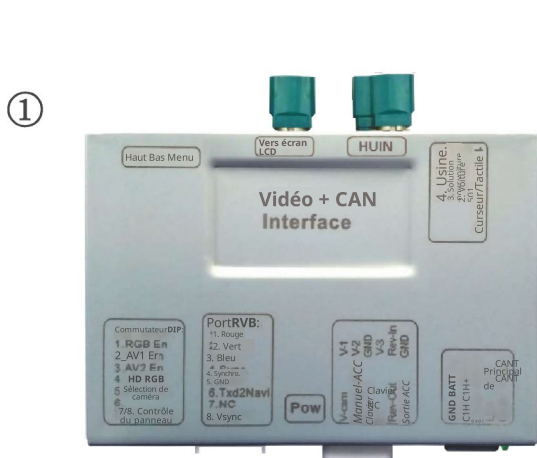

CAM-VW-MIB9					
#	Nom	QTÉ	#	Nom	
1	unité principale	1	4	clavier externe	1
2	faisceau d'alimentation	1	5	faisceau d'entrée vidéo	1
3	Câble LVDS	1			


Réglages DIP (8 DIP)

DIP UP = OFF DIP vers le bas = ON 			
DIP	ON	OFF	Par défaut
1	CAM avant 10 s après R	Désactiver la fonction CAM avant	OFF
2	Vidéo 1 activée	Vidéo 1 désactivée	OFF
3	Vidéo 2 activée	Vidéo 2 désactivée	OFF
4	Non utilisé		OFF
5	Caméra arrière de seconde monte activée	Caméra d'origine	ON
6	Directives activées (en fonction du bus CAN)	Consignes désactivées	OFF
7	PDC activé (dépendant du CANbus)	PDC désactivé	OFF
8	Réglages manuels de l'image activés	Réglages manuels de l'image désactivés	OFF

Réglages DIP (4 DIP CAN)

DIPUP = désactivé DIP DOWN = activé			
DIP	ON	DÉSACTIVÉ	Par défaut
1	Rester en position BAS (ON)		MARCHE
2	Rester en position BAS (ACTIVÉ)		ON
3	Rester enfoncé (ACTIVÉ)		ON
4	Non utilisé. Rester en position HAUTE (OFF)		OFF

Schémas de raccordement :

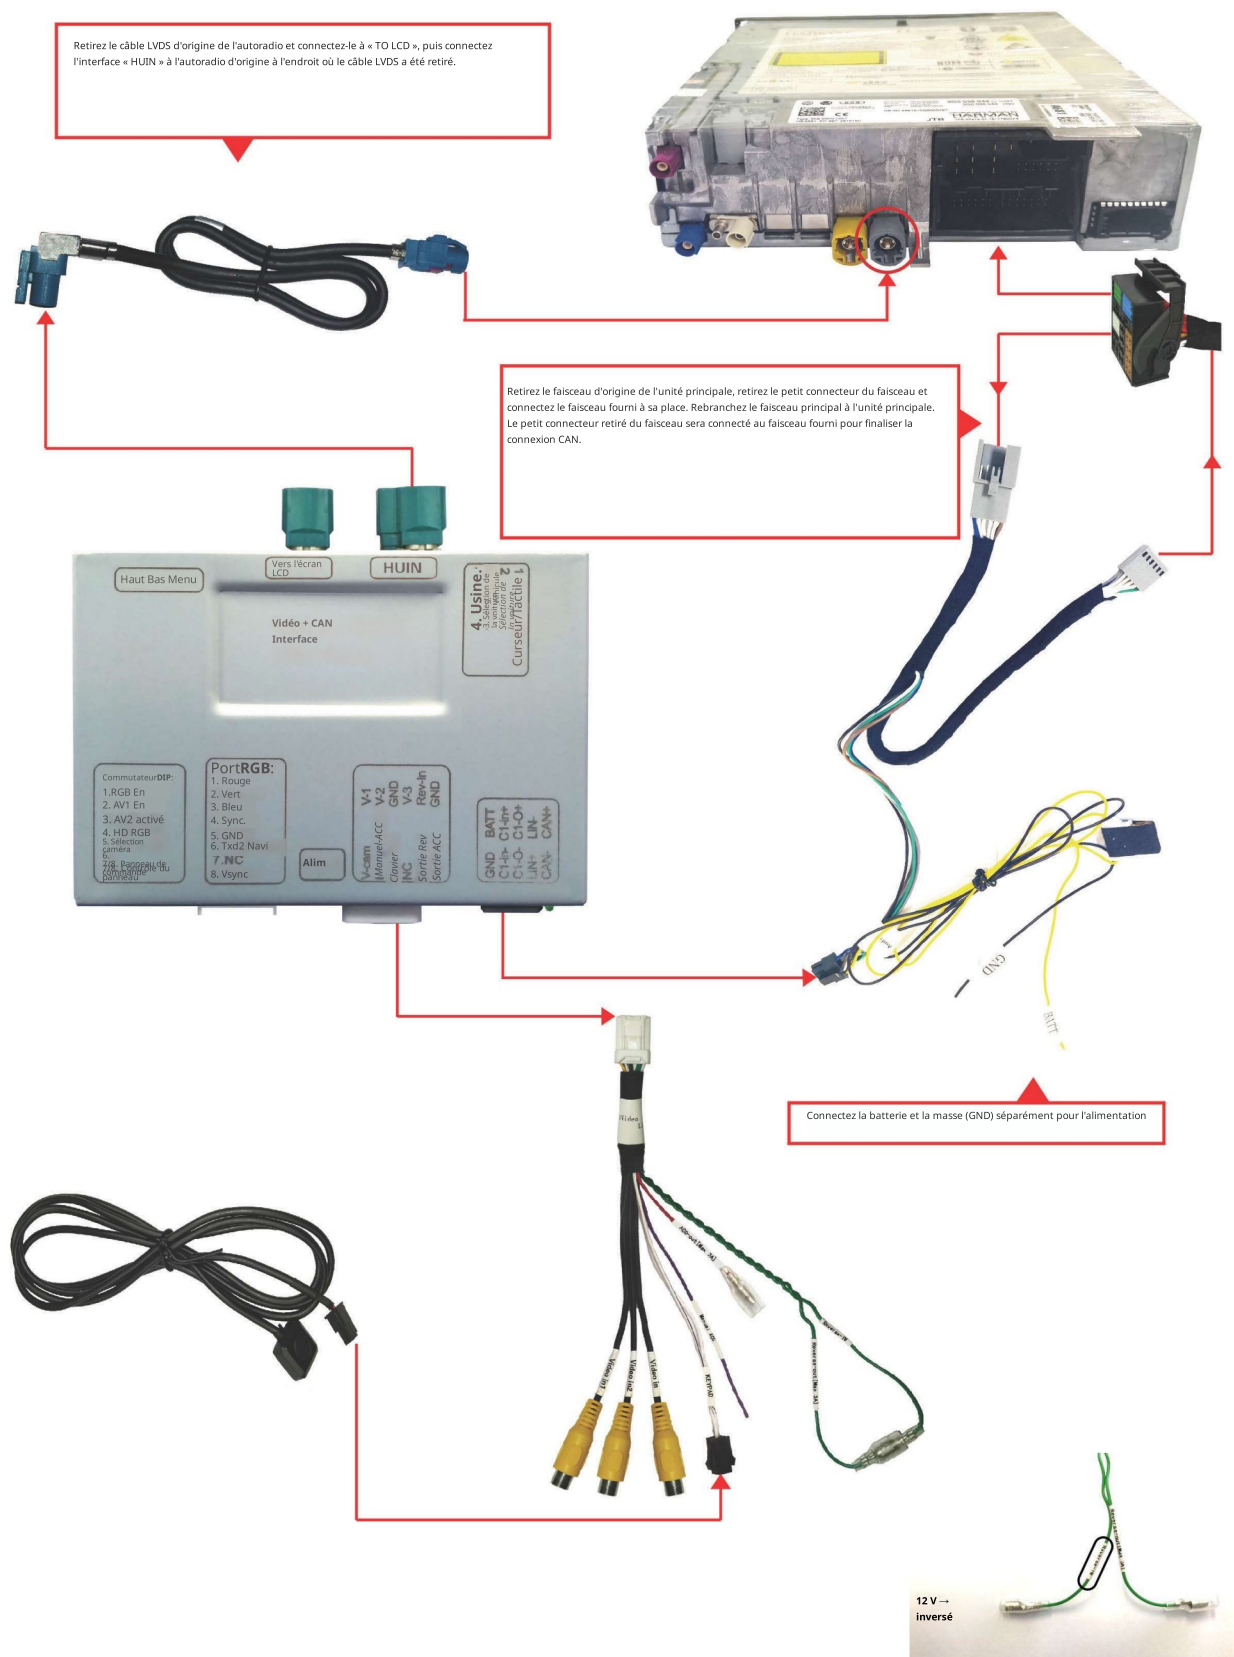

Modes de commutation :

Basculez entre les différents modes vidéo sélectionnés. La commutation s'effectuera de l'écran d'origine vers la vidéo 1 (si sélectionnée), puis vers la vidéo 2 (si sélectionnée), avant de revenir à l'écran d'origine.



Commutation :

La commutation entre les modes d'interface peut s'effectuer de deux manières différentes :

- a) Appuyer sur le bouton « Accueil » du système pour passer d'un mode à l'autre.
- b) Utiliser un bouton de commutation externe pour passer d'un mode à l'autre.



Appuyez sur la « touche Accueil » illustrée ci-dessus pour passer d'un mode à l'autre sur l'interface.

Options de l'interface OSD :



ξ Une fois l'installation de l'interface terminée, utilisez les 3 boutons OSD pour régler l'image des sources vidéo connectées.

ξ Chaque entrée vidéo doit être réglée séparément, car les paramètres sont enregistrés indépendamment.

ξ Appuyez sur « Menu » pour ouvrir le menu OSD. Utilisez les touches « Haut » et « Bas » pour effectuer les réglages.

Contraste 50	Réglez la luminosité, le contraste et saturation
Luminosité . . 50	
Saturation . . 62	
Position-H . . 9	Régler la position verticale et horizontale de l'image position
Position-V . . 11	
IR-AV1 DVR	Régler les lignes de guidage et les paramètres des capteurs de stationnement. Seul Guide-R est utilisé dans cette interface
IR-AV2 Aucun	
Guide-L 60	
Guide-R 3	
Guide-CNTRL . ALL ON	
H-SIZE 16	
V-SIZE 16	

**REMARQUE : lors du réglage de l'image de recul, maintenez la marche arrière enclenchée ; pour les lignes de guidage et les capteurs de stationnement, tournez le volant pour que les modifications soient visibles.*