

Manuel d'utilisation

RADIO D'ORIGINE : Interface caméra pour système BMW avec écran de 6,5 pouces / 8,8 pouces / 10,25 pouces



Nom du modèle	CZ-NBT-CAMIF
Date de sortie	mai 2020
Version du manuel	1.0
Langue	Français

1. Tableau de compatibilité des véhicules

Car Models	Production Year		Car Models	Production Year
1 Series	2013-2017		X1	2013-2017
2 Series	2013-2017		X3	2013-2017
3 Series	2013-2017		X4	2013-2017
4 Series	2013-2017		X5	2013-2017
5 Series	2013-2017		MINI	2013-2015
6 Series	2013-2017		i3	2018
7 Series	2013-2017		Rolls-Royce	2018

Sommaire

1. Caractéristiques	4
2. Caractéristiques techniques	5
3. Listes de colisage	6
4. Schéma de câblage	7
5. Réglages des commutateurs DIP	8
6. Mode d'emploi	10
7. Consignes de sécurité	16

1. Caractéristiques :

- A. Prise en charge du système d'aide au stationnement intelligent, comprenant le PDC (Parking Distance Control) et le FPG (Flexible Parking Guidelines)**
- B. Prise en charge des mises à jour logicielles via carte TF**
- C. Prise en charge du réglage de la position des lignes de guidage FPG pour les écrans de 8,8" et 10,25"**
- D. Alimentation électrique de la caméra de recul**
- E. Alimentation électrique pour l'enregistreur vidéo (DVR)**
- F. Prise en charge du passage automatique à la caméra de vue avant, déclenchement automatique lors du passage de la marche arrière (R) à la marche avant (D)**

2. Caractéristiques techniques

A. Spécifications d'entrée/sortie de l'interface :

Entrée : CVBS *4 (caméras avant/arrière, 360°, vidéo), VGA *1 (système panoramique 360° spécifique) Sortie : sortie LVDS

B. Caractéristiques d'alimentation :

Alimentation d'entrée : 9 V à 16 V ;

Consommation : 6 W

C. Contenu de l'emballage :

Unité d'interface * 1 Câble

d'alimentation principal * 1

Câble LVDS * 1

3. s sur le contenu de l'emballage



**Câbles d'interface
d'alimentation**



Câbles LVDS



Faisceau




Câble d'entrée AV

En option



Entrée AUX Adaptateur USB

4. Schéma d'

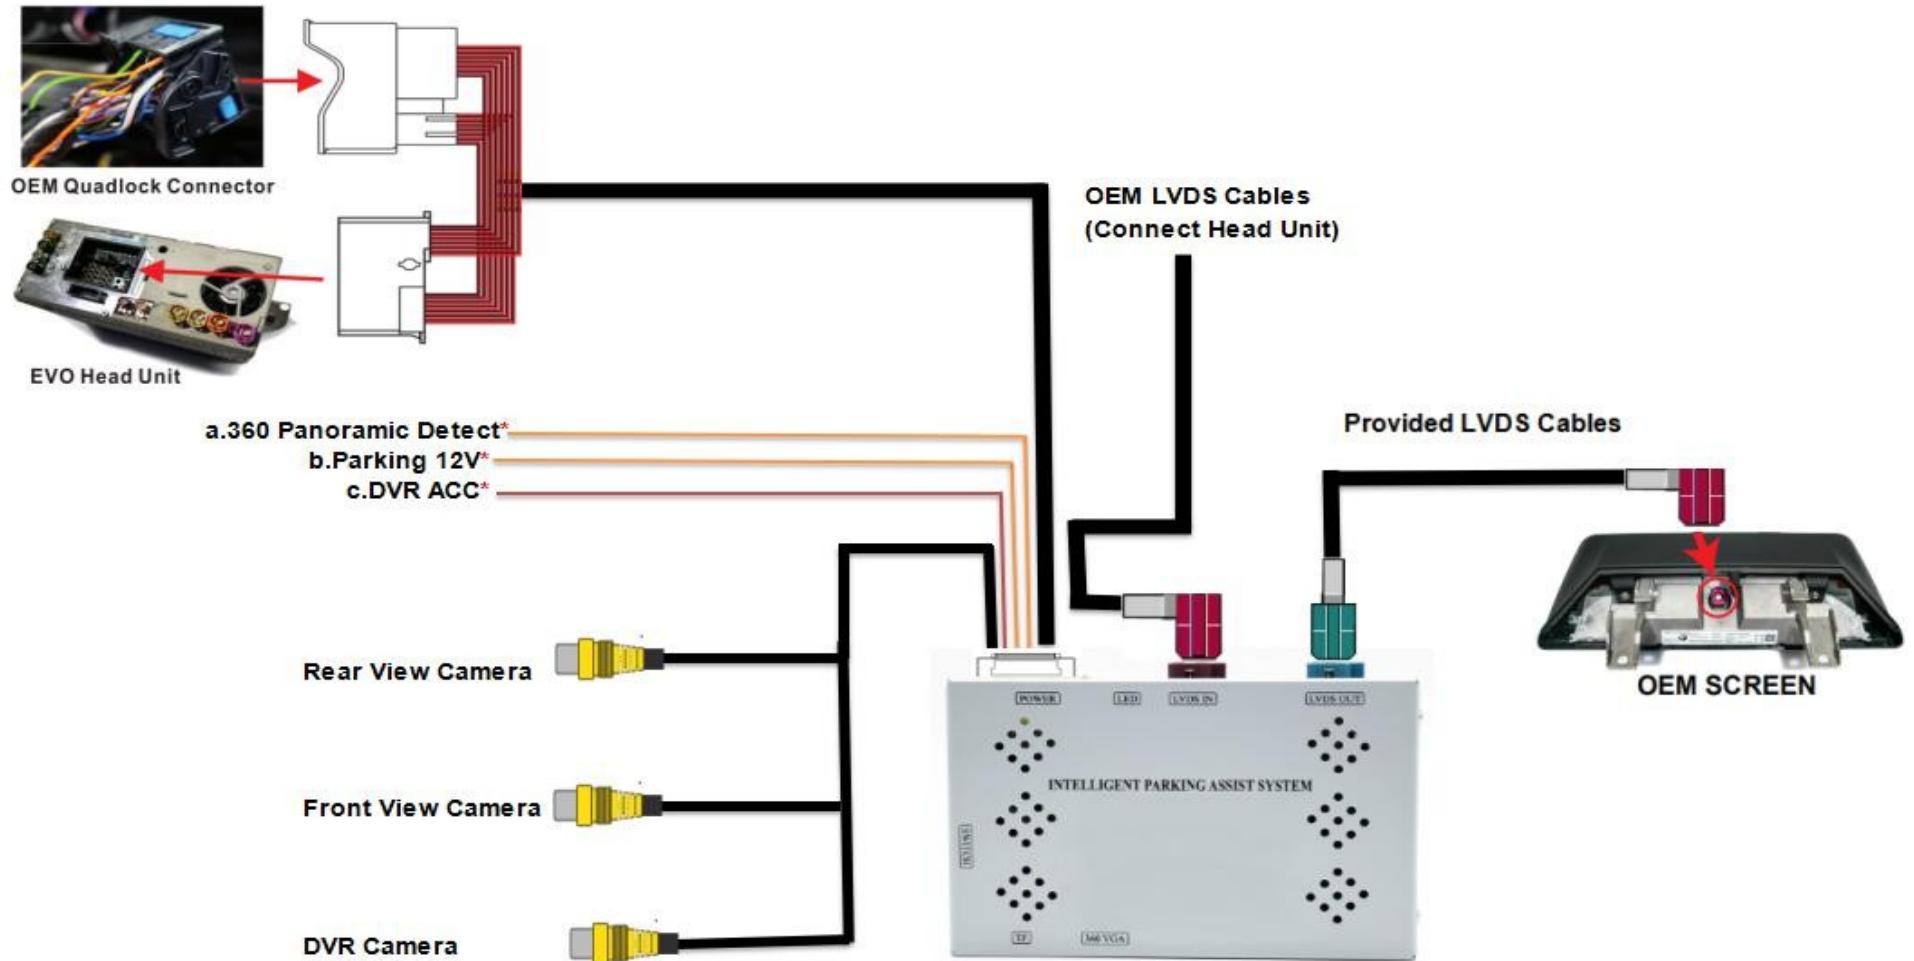

- * a. Connect to 360 Panoramic Detect when install 360, otherwise don't have to.
- * b. Power supply for camera
- * c. Keep 12V power supply

5. Réglages des commutateurs DIP



ON(▼) OFF(▲)

Modèle de voiture		N° 1	N° 2	N° 3
2015-2016 6,5 pouces NBT		OFF (▲)	OFF (▲)	OFF (▲)
2013-2014 NBT 6,5 pouces		ON (▼)	OFF (▲)	OFF (▲)
Série 1 2017		OFF (▲)	ON (▼)	ON (▼)
2013-2016	MINI 6,5 pouces	ON (▼)	ON (▼)	ON (▼)
2013-2016 8,8 pouces/10,2 pouces sans rétroviseur d'origine		OFF (▲)	OFF (▲)	ON (▼)
2013-2016 8,8 pouces/10,2 pouces avec caméra de recul d'origine		ON (▼)	OFF (▲)	ON (▼)
PIN	ACTIVÉ (▼)	DÉSACTIVÉ (▲)		
4	Désactiver le PDC	Activer le PDC		
5	Désactiver la ligne de guidage dynamique	Activer la ligne de guidage dynamique		
6	-	-		
7	Activer la vue de face	Désactiver la vue de face		
8	-	-		

5.2 Changement de mode DVR

Appuyez longuement sur la touche **MENU** pendant 2 secondes pour accéder au DVR s'il est disponible.

