



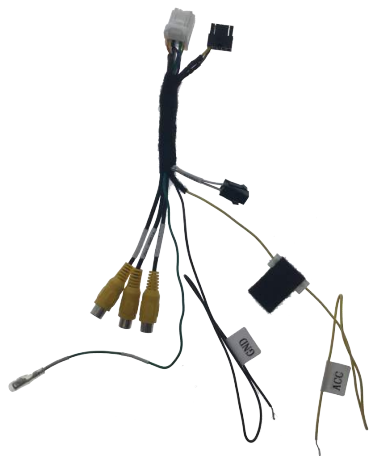


Qu'y a-t-il dans la boîte					
Non.	Norm	Qté	Non.	Norm	Qté
1	Boîte d'interface	1	3	3 Commutateur externe de faisceau	1
2	6Pin LVDS	1	4	vidéo RCA + PWR	1

Diagramme de connexion:

CARVISION®

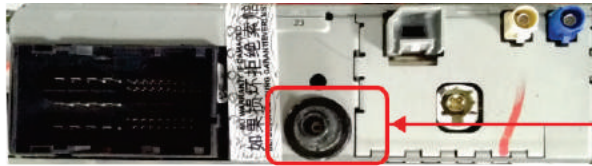

Retirez le câble OE LVDS d'ici et connectez le câble LVDS entre les deux pour terminer la connexion. Connectez l'extrémité ouverte à l'interface.

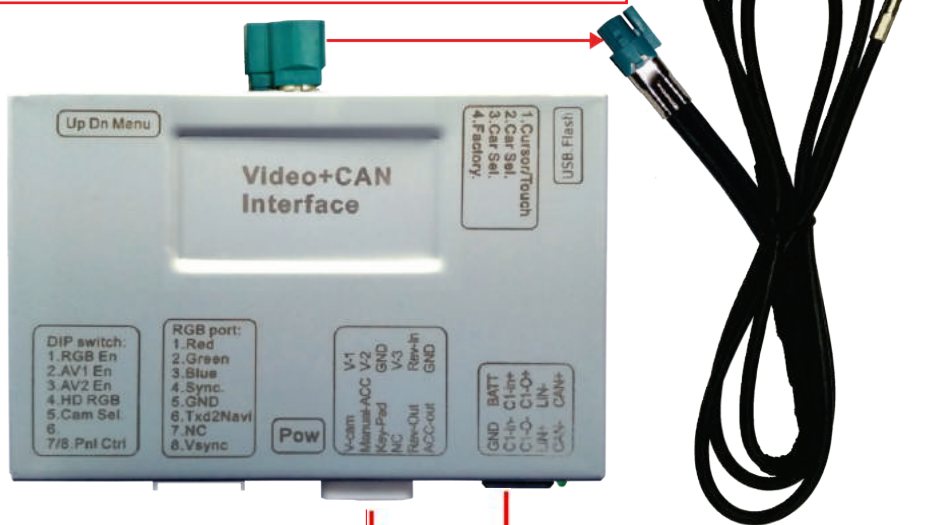

Connectez CAN + et CAN-

Jaune = ACC
Noir = Sol
vert = Inverser

optionnel

